

Notice de montage



Assembler le cadre

1. Découper le profilé aux dimensions de cadre souhaité (coupe à 45° dans les coins).



2. Assembler ces montants avec les éléments de jonction OVIO à l'aide d'une clé de 10.



3. Dans le cas d'une structure de plus de 6m, insérer le renfort à l'intérieur du profilé OVIO.
N.B. Centrer le renfort à l'intérieur des profilés.



4. En cas d'usage extérieur, percer des trous d'évacuation d'eau dans le montant horizontal inférieur.

5. Fixer le cadre au mur ou sur poteau (voir programme pôle).

N.B. Prévoir un point de fixation au minimum tous les 3m.



Vedi Belgium

3, rue Louis Blériot – 6041 Gosselies (Belgium)
Tél. : +32 (0)71 25 85 80 – Fax : +32 (0)71 25 85 82
info@vedi.be – www.ovio-system.com

Vedi Lux

11, Route des 3 Cantons – Windhof (Luxembourg)
Tél. : +352 261 080 60 – Fax : +352 261 080 61
info@vedi.lu – www.ovio-system.com


Pose du clip OVIO et placement de la toile dans le profilé OVIO

- La dimension de la toile sera égale à celle du cadre hors-tout moins 10cm.
Exemple : cadre OVIO 5 X 2m => toile de 4,90 X 1,90 m (y compris le bord perdu sur le périmètre de 7,5cm pour le recto et de 11,5cm pour le verso).
- La toile comportera des œillets de diamètre de 15mm, placés tous les 40cm sur le périmètre.
- Les œillets seront positionnés à 8cm des coins.

La pose du clip



Placement de la toile

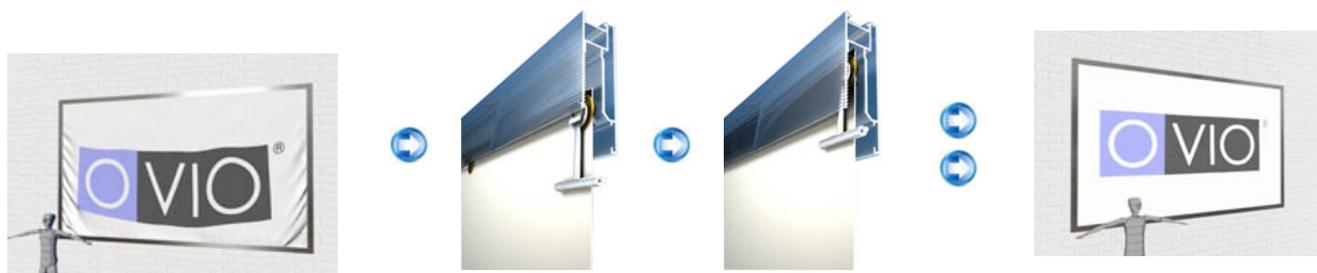

Vedi Belgium

3, rue Louis Blériot – 6041 Gosselies (Belgium)
Tél. : +32 (0)71 25 85 80 – Fax : +32 (0)71 25 85 82
info@vedi.be – www.ovio-system.com

Vedi Lux

11, Route des 3 Cantons – Windhof (Luxembourg)
Tél. : +352 261 080 60 – Fax : +352 261 080 61
info@vedi.lu – www.ovio-system.com